



## Mini ViP en DRAADS

DE SERIE MINI IS NU COMPLEET MET DE NIEUWE  
IP VIDEO-DEURINTERCOM TOESTELLEN

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

Mini  
VIP



MINI met hoorn.  
De essentie in  
zijn vormgeving.

D E S I G N  
M I L A N O



Naast dezelfde eigenschappen als de 2-draads uitvoeringen, bevat de VIP-uitvoering alle voordelen van IP-technologie

# Mini



WANDBESTIGING VIA BIJGELEVERDE MUURPLAAT

INSTELLING VAN  
CONTRAST EN HELDERHEID

VOLUMEREGELING  
OPROEPTOON

DIGITALE AUDIO EN VIDEO  
MET H.264-CODERING

4,3" 16:9 KLEURENDISPLAY  
MET RESOLUTIE 480x272

MENU-BEDIENING MET  
KEUZETOETSTEN

INGEBOUWDE INDUCTIESPOEL VOOR SLECHTHORENDE

FULL-DUPLEX AUDIO BIJ  
OPROEP BEANTWOORDEN

PRIVACY (LED)

MENUTOETS - WONING VERLATEN

DEURSLOTBEDIENING: TOETS MET  
ACHTERGRONDVERLICHTING (LED)

PROGRAMMEERBARE  
TOETS

▲▼ NAVIGATIE    ✓ BEVESTIGEN    ✉ BERICHTEN



## Installatiesysteem

VIP is het IP video-intercomsysteem dat hoge prestaties en installatiegemak bij elkaar brengt. Met het VIP-netwerk, dat gebaseerd is op een aansluiting via ethernetkabel, kan een onbeperkt aantal gebruikers worden aangesloten met gelijktijdige gesprekken en zonder afstandslimieten. Dankzij het VIP-systeem kan een apart en eigen netwerk worden gecreëerd of kan worden geïntegreerd in al bestaande LAN-netwerken, waardoor een video-intercomsysteem naast andere geïnstalleerde systemen wordt gecreëerd.

## Hoofdfuncties beschikbaar in het gebruikersmenu

- Lijsten voor
  - intercomoproepen
  - weergave camera's
  - activering relais voor verlichting inschakelen, hek openen, etc.
  - statuscontrole bewaakte toegangsdeuren
- Videogeheugen
- Oproepdoorschakeling op tijd of bij bezettoon
- Taalkeuze
- Blokkering voor afstoffen/reinigen
- Volumeregeling geluidssignaal toetsen
- Regeling achtergrondverlichting
- Instelling van de oproepbeltonen

BEVESTIGING AAN DE WAND VIA MEEGELEVERDE MUURPLAAT



INGEBOUWDE INDUCTIESPOEL VOOR SLECHTHORENDEN

4,3" 16:9 DISPLAY  
KLEUR

MENU-BEDIENING MET  
KEUZETOETSTEN

DEURSLOTBEDIENING: TOETS MET  
ACHTERGRONDVERLICHTING (LED)

EXTRA FUNCTIE  
(OPROEP NAAR CENTRALE)

BEELDOPROEP

VOLUMEREGELING  
OPROEPTOON

PRIVACY (LED)



1

2




3 4

5 6

EXTRA TOETSEN-KIT  
Art. 6735W

HET BINNENTOESTEL MINI VIP MET HOORN WORDT ALS BASIC-UITVOERING GELEVERD MET ALLE BELANGRIJKE VIDEO-DEURINTEROMFUNCTIES VOOR EENVOUDIGE SYSTEMEN. MET DE "EXTRA TOETSEN-KIT" 6735W KAN DE MINI VIP MET HOORN WORDEN UITGEVOERD MET ALLE FUNCTIES VAN DE HANDSFREE VERSIE.



Mini   
DRAADS



Strakke lijnen.  
MINI: Niets meer,  
niets minder.



D E S I G N  
M I L A N O



De serie Mini heeft een strak ontwerp en biedt tegelijkertijd maximale functionaliteit. Zowel de handsfree versie als de uitvoering met full-duplex audio of met hoorn zijn uitgerust met een 4,3" 16:9 kleurscherm met een resolutie van 480x272. Hierdoor is het mogelijk om kleur, contrast en volume van de beltoon te regelen en de beltoon te personaliseren. Standaard voorzien van 4 soft-touch toetsen voor deurslotbediening, beeldoproep, oproep naar centrale (relaissturing) en privacy-functie met signaleringsled.

# Mini

## ② DRAADS

INSTELLING VAN  
CONTRAST EN HELDERHEID

VOLUMEREGELING  
OPROEPTOON

BEVESTIGING AAN DE WAND VIA  
MEEGELEVERDE MUURPLAAT

4,3" 16:9 KLEURENDISPLAY

BEVESTIGINGSTOON VOOR  
ELKE TOETSBDIENING

PRIVACY (LED)

FULL-DUPLEX AUDIO

BEELDOPROEP

EXTRA FUNCTIE  
(OPROEP NAAR CENTRALE)

DEURSLOTBEDIENING: TOETS  
MET ACHTERGRONDVERLICHTING (LED)



3 4  
5

EXTRA TOETSEN-KIT  
Art. 6734W

KIT EXTRA TOETSEN  
MINI-MONITOR  
HANDSFREE.WIT

## Installatiesysteem

Met het 2-draads video-deurintercomsysteem kan een deurstation via één stamleiding worden verbonden met binnentoestellen tot op 1.200 meter afstand (er kunnen 16 monitoren met hetzelfde adres parallel worden geïntegreerd). De ideale oplossing voor appartementen, (vrijstaande) woningen en wooncomplexen.



BEVESTIGING AAN DE WAND VIA MEEGELEVERDE MUURPLAAT

INSTELLING VAN CONTRAST EN HELDERHEID



4,3" 16:9 DISPLAY  
ZWART/WIT (6900W) OF  
KLEUR (6701W)

BEVESTIGINGSTOON VOOR  
ELKE TOETSBDIENING

DEURSLOTBEDIENING: TOETS MET  
ACHTERGRONDVERLICHTING (LED)

BEELDOPROEP


EXTRA FUNCTIE  
(CENTRALE-OPROEP)

VOLUMEREGELING  
OPROEPTOON

PRIVACY (LED)

C 1 2 3 4 5 6 *FS*

Edinell

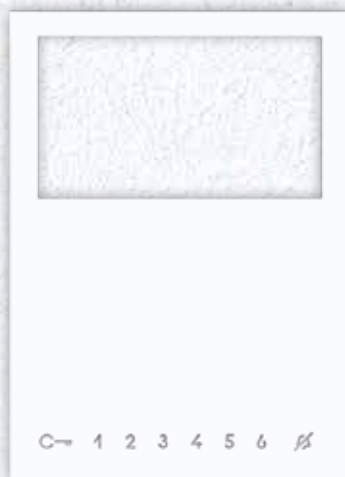







3 4  
5 6

EXTRA TOETSEN-KIT  
Art. 6733W

KIT EXTRA TOETSEN  
MINI-MONITOR MET  
HOORN. WIT

## EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

						
	6700W	6701B	6701W	6721W	6702W *	6722W *
<b>ALGEMENE EIGENSCHAPPEN</b>						
Systeem	SBT (2-Draads)	SBT (2-Draads)	SBT (2-Draads)	SBT (2-Draads)	ViP	
Audio- of audio/videosystemen	Audio/videosystemen					
Installatie	Opbouw en met bureausteun (met bijbehorend accessoire)					
Hoorn/Handsfree		Hoorn		Handsfree	Hoorn	Handsfree
Inductiespoel	-	-	-	-	Ja	
Afmetingen display	4,3" 16/9					
Resolutie (pixel)	480x272					
Video	Z/W					Kleur
Kleur	Wit	Zwart			Wit	
Toetsen met CapSense-technologie	Ja					
Standaard aantal toetsen	4	8	4	5	4	8
Aantal extra toetsen	4	Ja	4	3	3	-
Led-signalering	2	2	2	3	2	4
Kleur led-achtergrondverlichting	Wit					
<b>FUNCTIES</b>						
Relaissturing	Ja					
Beeldoproep	Ja					
Oproep naar centrale	Ja					
Paniekoproep	Ja					
Algemene intercom	Ja					
Selectieve intercom	Ja					
Oproep naar meerdere adressen	Ja					
Oproep naar groepsadressen	-	-	-	-	Ja	
Oproepdoorschakeling	-	-	-	-	Ja	
Privacy-functie	Ja					
Dokter-functie	Ja					
Oproep van etagebel	Ja					
Elektronische beltoon	Ja					
Aanpasbare beltoon	Ja					
Weergave stroomverbruik	-	-	-	-	Ja	
Beheer inbraak- en technisch alarm	-	-	-	-	Ja	
Ontvangst tekstberichten	-	-	-	-	Ja	
Ontvangst van beelden	-	-	-	-	Ja	
<b>REGLING</b>						
Luidsprekervolume	Ja					
Microfoonvolume	Ja				-	-
Beltoonvolume	Ja					
Contrast	Ja				-	-
Helderheid	Ja				-	-
Achtergrondverlichting display	-	-	-	-	Ja	
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>						
Voedingsspanning	22-28Vdc				36-57Vdc (PoE)	
Minimumverbruik (mA)	-	-	-	2	-	-
Maximumverbruik (mA)	200	200	200	325	-	-
Verbruik in stand-by (mA)	-	-	-	-	54,94V 30mA	
Verbruik bij een oproep (mA)	-	-	-	-	54,94V 42mA	
Verbruik bij gebruik intercom (mA)	-	-	-	-	54,94V 46mA	
Microfoon	-	-	-	6mm omni-direction	-	-
Luidspreker	-	-	-	36mm 400hm 1W	-	-
IP-graad	30					
Temperatuurbereik (°C)	-5/40					
Videocodering	PAL / NTSC				H.264	
Gewicht (Kg)	0,65			0,533	0,65	0,54
Klemmen	L L CFP1 CFP2	L L CFP1 CFP2	L L CFP1 CFP2	L L CFP1 CFP2	-IN1 IN2 IN3	-IN1 IN2 IN3
Netwerkverbinding	RJ45					

\* Neem voor informatie over de beschikbaarheid van de ViP-producten contact op met uw verkoopvestiging

---

## ACCESSOIRES MINI EN MINI HANDSFREE, 2-DRAADS

---



### 6712 - BUREAUSTEUN VOOR MINI-MONITOR MET HOORN

Bureausteun om de Mini-monitor te kunnen ombouwen tot tafemodel. Compleet met 1 kabel van 2m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 145X190X120mm.



### 6733W - KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR MET HOORN. WIT

Accessoire om de Mini-monitors art. 6700W-/BM en art. 6701W-/BM te kunnen ombouwen tot uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.



### 6711W - AFDEKRAAM VOOR MINI-MONITOR MET HOORN KLEUR WIT

Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij gebruik in renovatie. Kleur wit. Afmetingen: 300x260x4 mm.



### 6719W - OPBOUWRAND VOOR EXTERNE KABELINVOER MINI-MONITOR MET HOORN. SBT

Opbouwrand voor Mini-monitor met hoorn, voor het invoeren van kabels die op de muur liggen. Afmetingen: 164X149,60X19mm.



### 6710 - MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI MONITOR MET HOORN EN HANDSFREE

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos van de Mini monitor met hoorn, Mini handsfree en BM-uitvoeringen (inductiespoel voor hoortoestel dragers). Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.



### 6732 - BUREAUSTEUN VOOR MINI-MONITOR HF

Bureausteun om de handsfree Mini-monitor te kunnen ombouwen tot tafemodel. Compleet met 1 kabel van 2m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 140X190X140mm.



### 6734W - KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR HF, WIT

Accessoire om de handsfree monitors van de serie Mini art. 6721W-/BM en art. 6722W-/BM te kunnen ombouwen tot uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.



### 6713W - AFDEKRAAM VOOR MINI-MONITOR HF. KLEUR WIT

Accessoire voor de Mini-monitor handsfree voor het afdekken van muurbeschadigingen bij gebruik in renovatie. Kleur wit.



### 6720 - OPBOUWRAND VOOR EXTERNE KABELINVOER MINI-MONITOR HF, SBT

Opbouwrand voor Mini-monitor Handfree, voor het invoeren van kabels die op de muur liggen. Afmetingen: 106,3X149,60X19mm.

---

## ACCESSOIRES MINI EN MINI HANDSFREE, VIP

---



### 6712V - BUREAUSTEUN VOOR MINI MET HOORN VIP

Bureausteun om de Mini monitor met hoorn VIP-systeem om te bouwen tot tafemodel. Compleet met 1 kabel van 2 m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 145X190X120mm.



### 6735W - KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR MET HOORN, VIP

Accessoire om de monitors van de serie VIP art. 6702W te kunnen ombouwen tot uitvoeringen met 7 toetsen. Inclusief frontje met 7 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.



### 6732V - BUREAUSTEUN VOOR MINI HANDSFREE VIP

Bureausteun om de Mini Handsfree monitor VIP-systeem om te bouwen tot tafemodel. Compleet met 1 kabel van 2 m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 140X190X140mm.

8 | 023903 | 345285 | cod. 2632000656

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)



Dit document mag zonder schriftelijke toestemming van Comelit Group S.p.A. op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden. De merken en handelsnamen die in het document worden genoemd zijn eigendom van de betreffende eigenaren. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten en wijzigingen.